


INNERER MECHANISMUS:

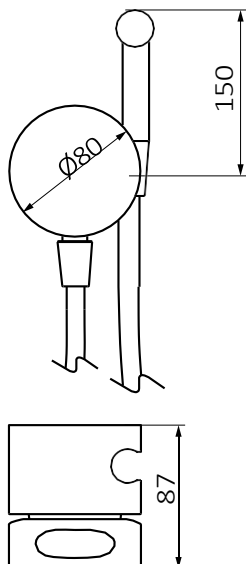

Serie: **INCOOL** Produkt: **Messing-Intimixer-Mischpult**

Oberfläche: **Chrome** CODE: **90 127 000** EAN 13: **8435200295376**

VERPACKTE PRODUKTINFORMATIONEN: GEWICHT: **KG** BREITE: **31 CM** LÄNGE: **37 CM** HÖHE: **9CM**

LINK-MONTAGEANWEISUNGEN: <http://d7rh5s3nxm4.cloudfront.net/CMP2592/files/INT1IN.01.pdf>

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- › EMPFOHLENER DRUCK: 1 bis 5 bar
- › MAXIMALER NUTZUNGSDRUCK: 10 bar
- › EINLÄSSE: (H) G 3/4"
- › STECKDOSEN: G 1/2"
- › Cartridge Standard Mixer
- › Tiefe in der Wand mindestens 13 mm maximal 25 mm
- › Verwenden Sie keine mit Metallsteckern abgedichteten Steckdosen
- › Empfindlichkeit und Akkustinke gemäß der Norm EN ISO 3822
- › Durchfluss begrenzt 4 l/min
- › Messing-Handdusche 08924000F 08924000 Latón – Flow bis 3 Bar
Öffnung maximal: 08924000 l/min

MATERIALSPEZIFIKATIONEN

- › Geprägte Messingkörper
- › Beschichtung im Ni-Cr-Elektrolytbad
- › Metallischer Griff

NUTZUNGSSPEZIFIKATIONEN

- › 45 mm innerer Mechanismus. Ermöglicht das Fliesen von 13 mm bis 25 mm Der Block
- › Griffe: Ø80 mm. Beinhaltet Unterstützung mit Ausgang
- › Verbindungen G 3/4 weiblich
- › Beinhaltet Metallkonstruktion, die die Installation erleichtert
- › GRB Soft-Technologie, perfekte Patronenjustierung. System, das jegliche Restgeräusche reduziert
- › Die Kartusche überträgt die manuellen Bewegungen des Benutzers bei der Auswahl von Wasserfluss und Temperatur.
- › Kartusche aus fortschrittlichen Kunststoffen gefertigt und aus hochdruckgesinterten Keramiken mit großer Überbeanspruchungsresistenz besteht.

ERSATZTEILLISTE

- › 08924000: Messing-Handdusche